특징

기존제품 대비 경량화 / 안전한 탈착식 구조로 현장시공이 용이함
컨버터 외장형 / 수명 : 30,000~50,000 시간

응용

· 스튜디오, 극장, 무대, 공원, 주차장 등
· 개별 및 그룹디밍 가능(옵션)

제품외관사진

기본사양

모델명	소비전력(W)	입력전압(V)	역율	전광속(lm)	광효율(lm/w)	빔각도	색온도(°K)	연색성	사이즈(mm)	무게(kg)
KLD-DL012-57A1	12 ± 10%	220 ± 10%	0.91	960	80	120	5,700	75 이상	Φ174x90	0.8

배광곡선

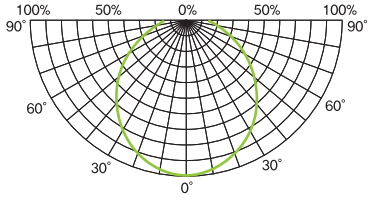
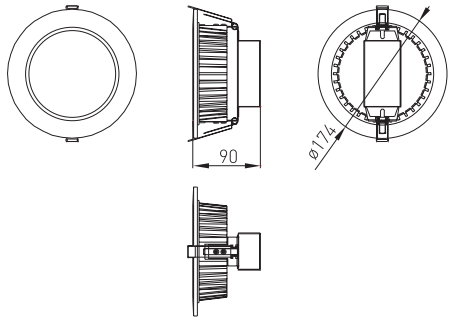
외형도