

특징

낮은 소비전력으로 기존 메탈할라이드 대체, 에너지 절감 60% 이상 / 용도에 따른 다양한 방사각 선택 가능
IP65 방수설계 / 수명 : 50,000 시간 / 디밍기능 추가 가능(옵션)

응용

- 기존 옥외 투광등 대체 가능
- 물류창고, 공장, 체육관 등 고천정에 사용


제품외관사진



기본사양

모델명	소비전력(W)	입력전압(V)	역율	전광속(lm)	광효율(lm/w)	빔각도	색온도(K)	연색성	사이즈(mm)	무게(kg)
KLD-FL300-57A1	300 ± 10%	220 ± 10%	0.91	27,000	90	85	5,000	75 이상	372x322x252	9.5
KLD-FL600-57A1	600 ± 10%	220 ± 10%	0.91	54,000	90	85	5,000	75 이상	-	-

배광곡선

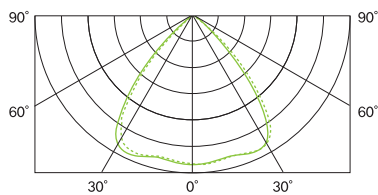

외형도

