특징

심플한 디자인 설계 / 눈부심을 없앤 인체공학적 광학 설계
고효율 광 확산판 사용한 직하방식 / 수명 : 30,000~50,000 시간

응용

· 실내 거실 및 사무실 일반조명
· 기존 형광등 및 실내조명 대체
· 관공서, 사무실, 병원, 복도 등 다양한 사용처

제품외관사진

기본사양

모델명	소비전력(W)	입력전압(V)	역율	전광속(lm)	광효율(lm/w)	빔각도	색온도(°K)	연색성	사이즈(mm)	무게(kg)
KLD-LT050-57A1	50 ± 10%	220 ± 10%	0.95	4,900	95	120	5,700	75 이상	1,260x319x72	5.2

배광곡선

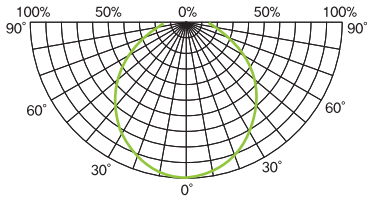
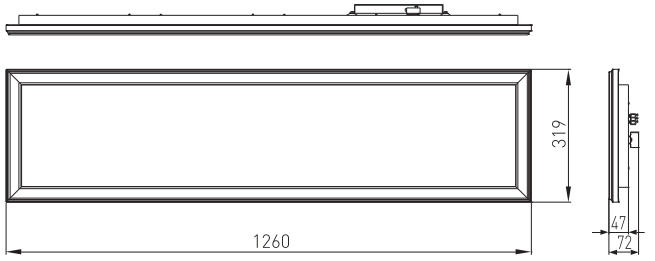
외형도