


특징

눈부심을 없앤 인체공학적 광학 설계 / 장수명 보장, 고효율의 국산 LED사용
광우만의 디자인 설계로 높은 방열 구조 / 수명 : 30,000~50,000 시간

응용

- 실내 거실 및 사무실 일반조명
- 기존 형광등 실내조명 대체
- 지하철, 주차장, 사무실, 대형마트

제품외관사진

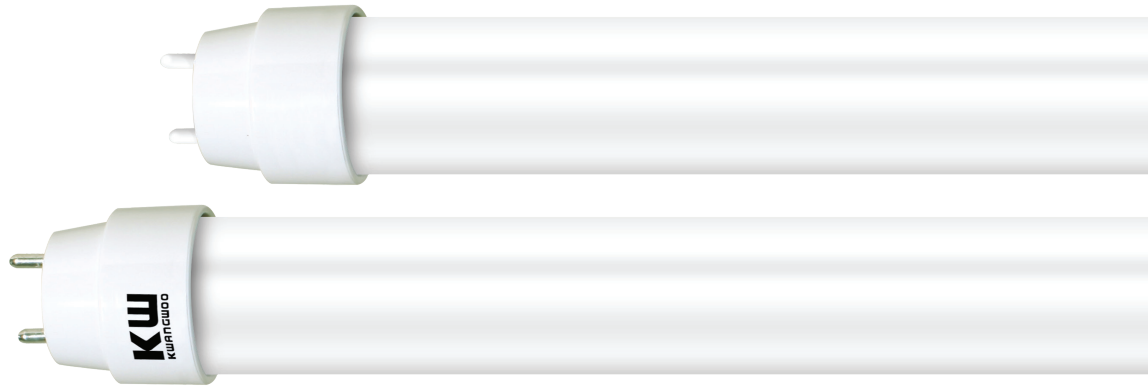

기본사양

모델명	소비전력(W)	입력전압(V)	역율	전광속(lm)	광효율(lm/w)	빔각도	색온도(K)	연색성	사이즈(mm)	무게(kg)
KLD-FT021-57A1	21.5 ± 10%	220 ± 10%	0.91	2,600	120	140 (View angle 230)	5,700	75 이상	Φ28.5x1,198	0.27

배광곡선 외형도

